

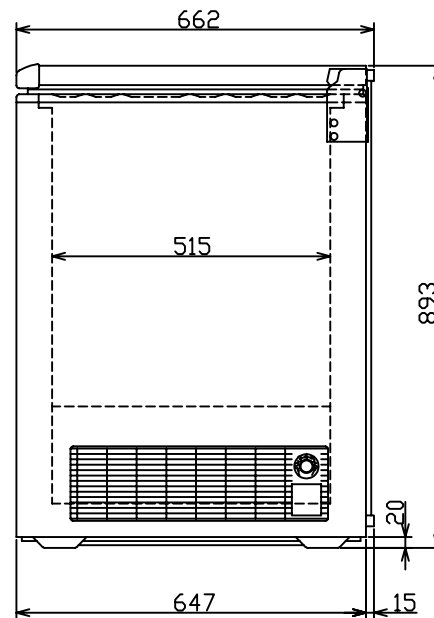


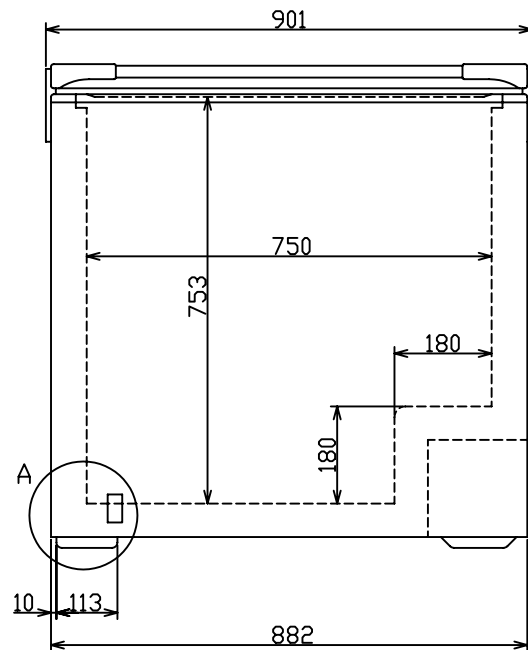


名 称	冷凍ケース	
形 式 名	SH-280X	
総内容積	L	
有効内容積	L	276
性 能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法	mm	幅 901 × 奥行 662 × 高さ 893
内箱寸法	mm	幅 750 × 奥行 515 × 高さ 753
製品質量	kg	54
貯蔵庫	外 箱	塗装鋼板
	内 箱	塗装鋼板
	断 熱 材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	_____
	棚	_____
	カウンターテーブル	_____
冷凍サイクル	扉 (引戸)	上面蝶番1枚扉
	照 明	10W 庫内灯
	電 源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (125V, 7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 100W
	蒸 発 器	内箱兼用チューブオンシート形
	凝 縮 器	外箱兼用チューブオンシート形
	送 風 機	_____
	霜取方式	_____
	冷 媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
温度調節	自動温度作動式	
	電源コードの長さ	約 1.9m (有効長さ)
付 属 品	バスケット2個, 霜取りヘラ, 鍵	
貯 蔵 量	_____	
その他 (別売品)	_____	

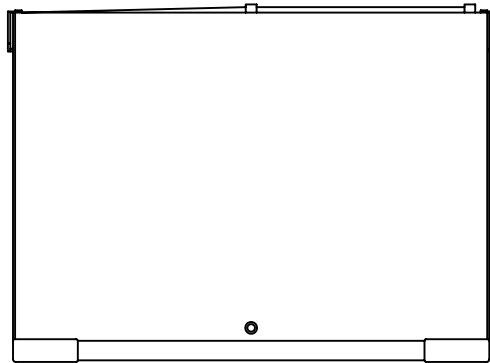

△ 2008.10.27 電源コードの長さ 誤記修正 旧: 3.0m

A(1:5)

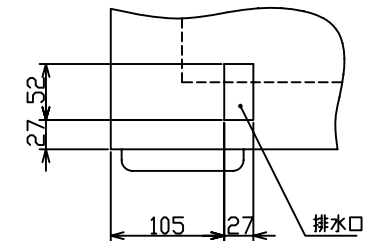

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名	SH-280X
三角法	尺度 1:10	製図年月日 97.3.11	称	外形寸法図